




SANIBO MINI

Pompy łazienkowe

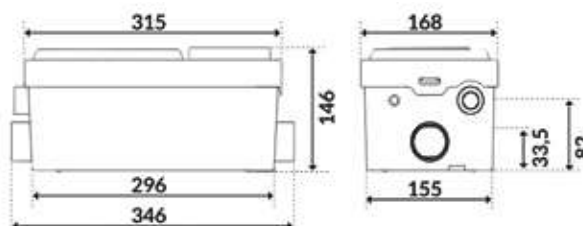

SANIBO MINI jest pompą sanitarną, przeznaczoną do łazienki oraz kuchni. Przepompownia posiada jedną z najbardziej zaawansowanych i bezawaryjnych konstrukcji dostępnych na rynku. Dodatkowo jest to urządzenie w pełni automatyczne, przeznaczone do użytku w łazienkach w celu odpompowania wody z umywalki, kabiny prysznicowej lub w kuchniach z pralki/zlewu. Pompa uruchomi się automatycznie w momencie, gdy poziom cieczy wyniesie 55 mm oraz wyłączy, gdy spadnie do poziomu 25 mm. Doskonale sprawdza się w łazienkach, w których zlew lub brodzik znajduje się poza pionem kanalizacyjnym, bądź poniżej poziomu odpływu ścieków z budynku. Do przepompowni można podłączyć m.in. wannę, pralkę, umywalkę, brodzik, zlew a nawet bidet. Małe rozmiary urządzenia oraz cicha praca, pozwalają na dyskretną pracę pompy oraz umieszczenie jej np. w szafce pod umywalką. Pompa posiada dwa otwory do podłączenia np. brodzika i zlewu.

W zestawie z pompą znajdują się:

- Komplet zaślepek: 2 szt. × 40 mm
- Zawór zwrotny kolanowy: 28 mm / 32 mm
- Zestaw obejm ze stali nierdzewnej

Zastosowanie

Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne pomieszczenia.



Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Mocsilnika (W)	Zasilanie (V)	Temperatura maks. (°C)	pH cieczy	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
SANIBO MINI	6,5	100	300	230	60	4-9	35 / 15 / 17	4,5