




AQUASAN PRO

Pompy toaletowe

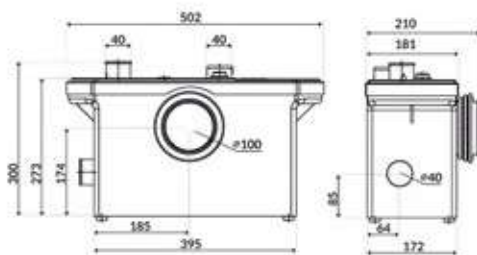

AQUASAN PRO jako pompa toaletowa dostępna jest na rynku od wielu lat, jest to ekonomiczna odmiana serii AQUASAN. Urządzenie posiada 3 wloty, jeden (główny) 100 mm – przeznaczony na toaletę, dwa 40 mm – pod brodzik lub umywalkę oraz jedno wyjście 40 mm. Doskonale sprawdza się w łazienkach, w których toaleta znajduje się poza pionem kanalizacyjnym, bądź poniżej poziomu odpływu ścieków z budynku. Pompa została wyposażona w wyłącznik automatycznie sterujący jej pracą, po napełnieniu urządzenia pompa włączy się samoczynnie. Dodatkowo pompa posiada również możliwość ręcznego uruchomienia.

Charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą, dzięki czemu idealnie sprawdza się w użytku domowym. Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość pompowania cieczy o temperaturze poniżej 90°C do 1 minuty.

Do przepompowni można podłączyć m.in. wannę, sedes i pralkę, a nieużywane wejścia zaślepić. W komplecie z pompą znajdują się opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej oraz komplet zaślepek, co czyni urządzenie bardzo uniwersalnym.

W zestawie znajduje się:

- Pompa do WC
- Komplet zaślepek: 2 szt. małe x 40 mm, 1 szt. duża x 100 mm
- Zestaw obejm

Zastosowanie

Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej możliwości podłączenia urządzeń sanitarnych do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – przerabiane dla potrzeb sanitarnych piwnice, strychy i inne pomieszczenia.



Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pojemność zbiornika (L)	Maks. temperatura (°C)	Stopień ochrony	pH cieczy	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
AQUASAN PRO	6,5	140	600	230	6	60 (90)*	IP44	4-10	51 / 32 / 22	8,8

* Krótkotrwale 90°C do 30 min