



VOX 50



Swobodny przelot pod wirnikiem 50 mm


NOWOŚĆ

Seria pomp VOX 50 została stworzona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i wód deszczowych z domów, osiedli mieszkaniowych, wspólnot, małych firm i niewielkich miejscowości. Pełen przelot kuli o średnicy 50 mm przez układ hydrauliczny pozwala w niezakłócony sposób tłoczyć ścieki surowe wraz z fekaliami do komunalnych systemów odbioru ścieków. Pompom VOX 50 nie straszne są kawałki szmat, sznurków, czy zawarty w ściekach piach, wirniki Vortex poradzą sobie z nimi znakomicie, nie narażając użytkowników na uciążliwe problemy z zapychaniem się i blokowaniem, jak w przypadku pomp z nożami tnącymi.

Cechy:

- Najwyższej jakości materiały
- Uniwersalne przyłącze kołnierzowe DN50 PN10 z gwintem 2" do montażu na stopie sprzęgającej
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
- Gwarancja 24 miesiące

| Model | B (cm) | H (cm) |
|------------|--------|--------|
| VOX 50-1,1 | 26,7 | 56 |
| VOX 50-1,5 | | 58 |
| VOX 50-2,2 | | 60 |

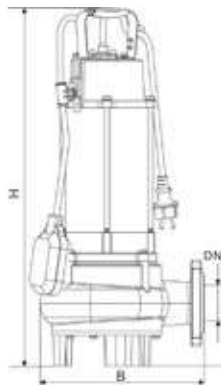


Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Pokrywa pompy: żeliwo szare
- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Korpus pompy: żeliwo szare
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: żeliwo sferoidalne
- Dławnica mechaniczna podwójna.
Strona silnika: grafit / SiC / NBR
Strona wirnika: grafit / grafit / NBR
- Dodatkowy simering na tulei wału pod wirnikiem

↑ Podnoszenie / Wydajność

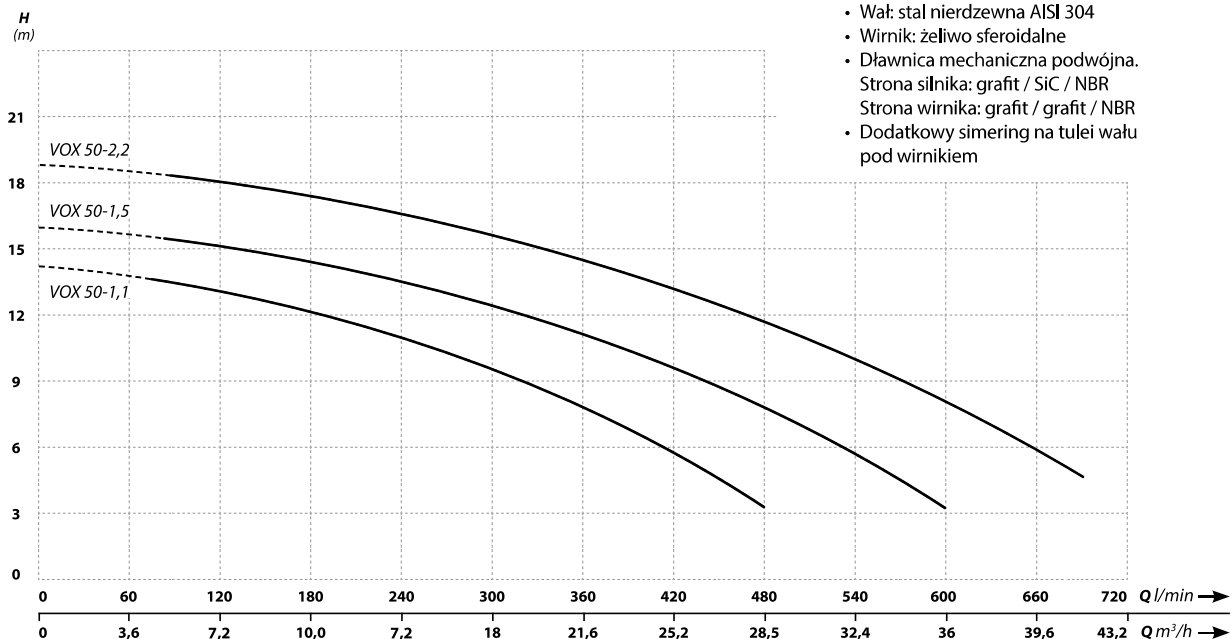

| Model | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pobór prądu (A) | Przelot pod wirnikiem (mm) | Króciec (DN) | Waga (kg) |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------|
| VOX 50-1,1 | 14 | 480 | 1100 | 230 | 7,5 | 50 | DN50 PN10 | 25,5 |
| VOX 50-1,5 | 16 | 600 | 1500 | 230 | 8,5 | 50 | DN50 PN10 | 28,5 |
| VOX 50-2,2 | 19 | 700 | 2200 | 230 / 400 | 12 / 4,5 | 50 | DN50 PN10 | 31 |