


WYMIENNIK BEZ WĘŻOWNICY



IZOLACJE

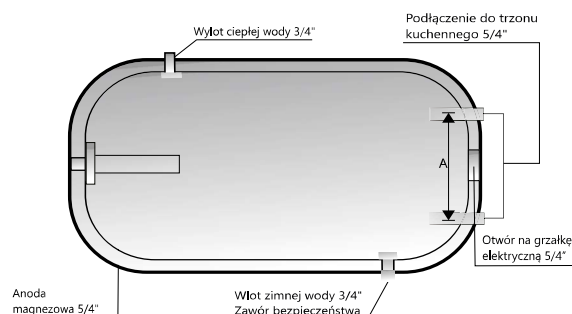

DANE TECHNICZNE:

Typ wymiennika	E-BW 80	E-BW100	E-BW 120	E-BW 140
Pojemność (L)	80	100	120	140
Ciśnienie znamionowe (MPa)	0,6			
Temperatura znamionowa (°C)	10-80	10-80	10-80	10-80
Sprawność cieplna przy zasilaniu energią elektryczną (%)	98	86	86	86
Długość (mm)	700	800	900	1000
Średnica bez izolacji (mm)	400	400	400	400
Rozstaw przyłączy (cm)	25	25	25	25

OPCJE DODATKOWE:

- izolacja
- grzałka elektryczna

DWIE MOŻLIWOŚCI OGRZEWANIA WODY:

- za pomocą przyłącza do kotła c.o.,
- za pomocą grzałki elektrycznej (opcjonalnie)

GWARANCJA:

36 miesięcy na eksploatawany wymiennik zgodnie z DTR

WYMIENNIK C.W.U. BEZ WĘŻOWNICY CECHUJE:

- trwałe zabezpieczenie antykorozyjne,
- podgrzewacz pokryty jest równomierną, grubą warstwą emalii odpornej na odpryski i rdzę oraz anodę magnezową, która dodatkowo zabezpiecza emalię i minimalizuje ryzyko korozji,
- doskonała termoizolacja i wytrzymałość mechaniczna,
- zastosowany styropian lub pianka polietylenowa skutecznie chronią znajdującą się w środku, ogrzaną wodę przed zbyt szybkim wychłodzeniem,
- wysoka estetyka wykonania.