



WYMIENNIK Z WĘŻ. PODWÓJNĄ

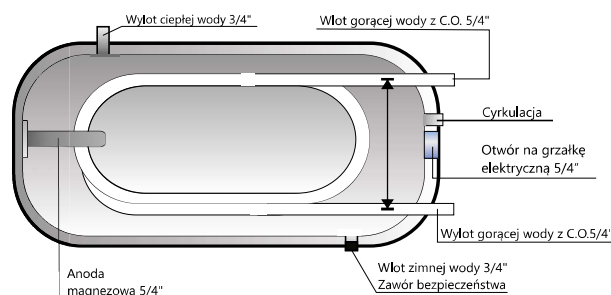

IZOLACJE

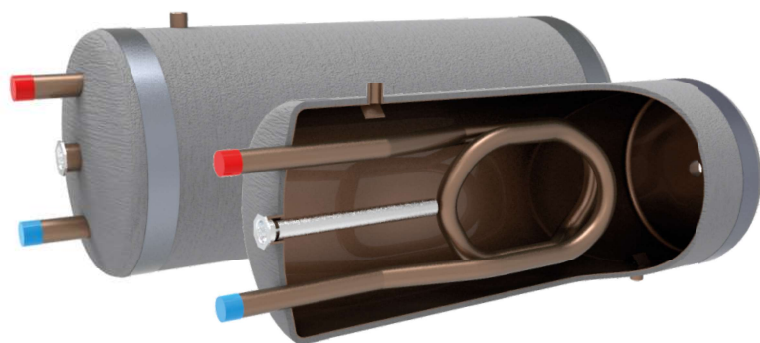

OPCJE DODATKOWE:

- izolacja
- podłączenie trzonu kuchennego
- grzałka elektryczna

DWIE MOŻLIWOŚCI OGRZEWANIA WODY:

- za pomocą przyłącza do kotła c.o.,
- za pomocą grzałki elektrycznej (opcjonalnie)

GWARANCJA:

36 miesięcy na eksploatawany wymiennik zgodnie z DTR

DANE TECHNICZNE:

Typ wymiennika	E-ZW2 100	E-ZW2 120	E-ZW2 140
Pojemność (L)	100	120	140
Ciśnienie znamionowe (MPa)		0,6	
Temperatura znamionowa (°C)	10-80	10-80	10-80
Czas zużycia energii (kWh/24)	6,0	7,0	8,0
Zużycie energii cieplnej do 80°C (kWh)	5,0	6,0	7,6
Sprawność cieplna przy zasilaniu energią elektryczną (%)	86	86	86
Powierzchnia węzownicy (m ²)	0,26	0,30	0,34
Długość (mm)	800	900	1000
Średnica bez izolacji (mm)	400	400	400
Rozstaw przyłączy (cm)	26	26	26

WYMIENNIK C.W.U. Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ CECHUJE:

- trwałe zabezpieczenie antykorozyjne,
- podgrzewacz pokryty jest równomierną, grubą warstwą emalii odpornej na odpryski i rdzę,
- doskonała termoizolacja i wytrzymałość mechaniczna,
- zastosowany styropian lub pianka polietylenowa skutecznie chronią znajdującą się w środku, ogrzaną wodę przed zbyt szybkim wychłodzeniem,
- zwiększona powierzchnia grzewcza węzownicy,
- zapewnia maksymalnie krótki czas ogrzewania.